
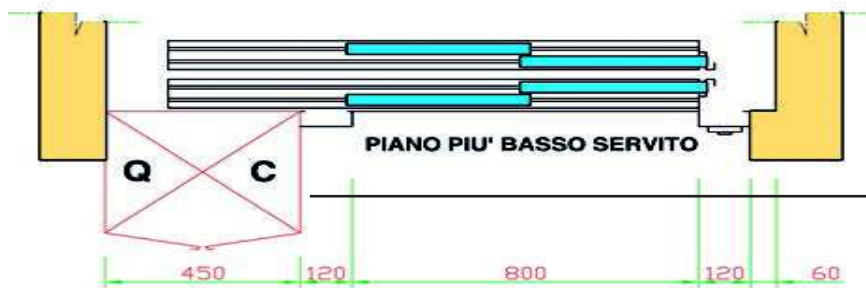




HYDRAULIC TYPE WITHOUT MACHINE ROOM

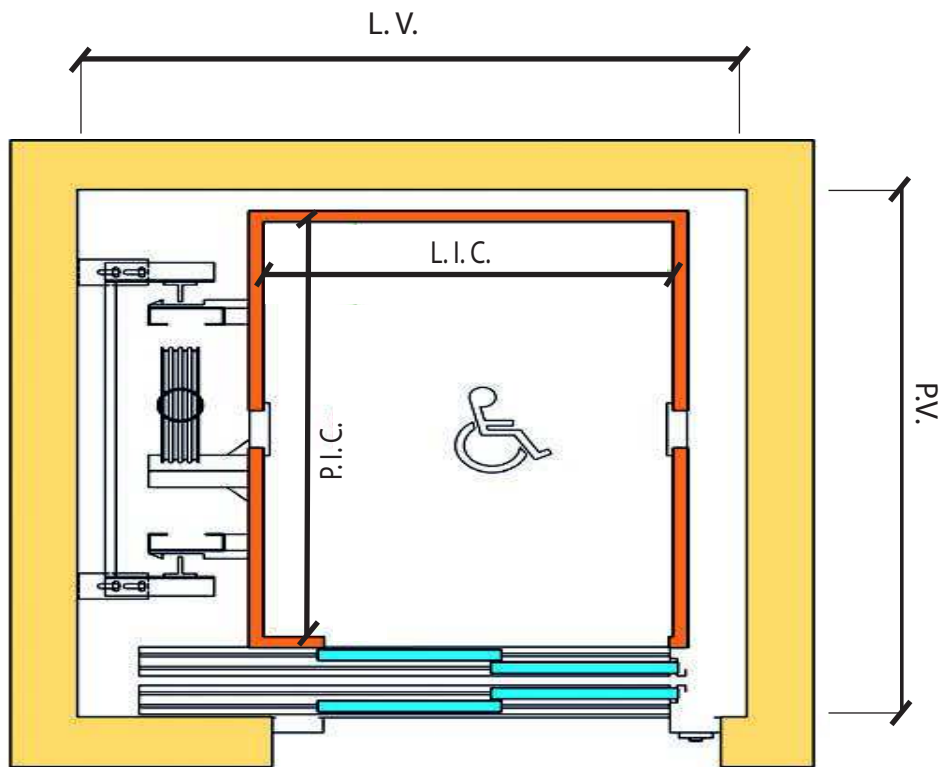

Armadio per locale macchine
Cabinet for machine room

PORTATA CAPACITY	Kg	PERSONE PERSONS	VELOCITA' SPEED	max m/s	L.V.	P.V.	L.I.C.	P.I.C.
480		6	0,80		1550	1750	1000	1250
630		8	0,80		1650	1900	1100	1400
800		10	0,63		2000	1900	1350	1400
900		12	0,63		2000	2000	1400	1500
1000		13	0,63		1900	2250	1400	1600
1500		20	0,63		2100	2800	1600	2100
1800		24	0.63		2100	3100	1600	2400

IMPIANTO OLEODINAMICO INNOVATIVO SENZA LOCALE MACCHINA INNOVATIVE HYDRAULIC SYSTEM WITHOUT MACHINE ROOM

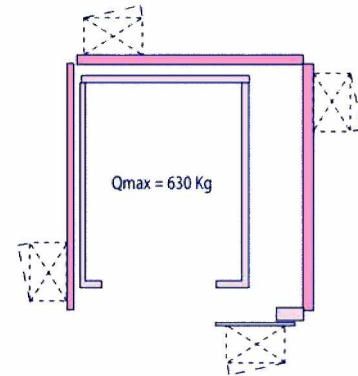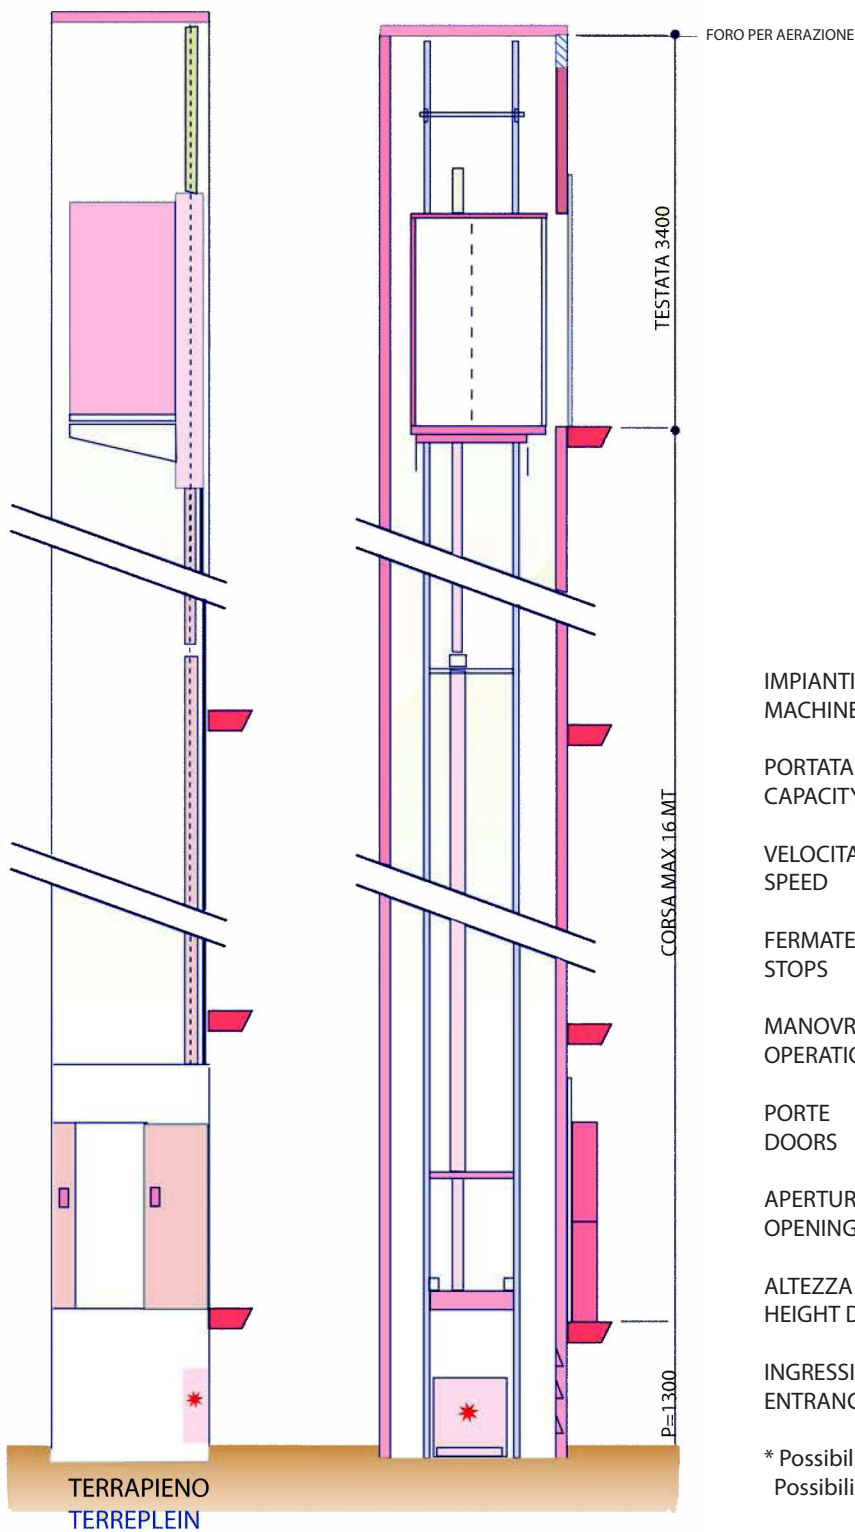

CARATTERISTICHE - FEATURES

IMPIANTI MACHINE	Single, Duplex, Triplex, Quadruplex
PORTATA CAPACITY	Da 480 Kg a 1800 Kg From 480 Kg to 1800 Kg
VELOCITA' SPEED	Da 0,40 m/s a 0,80 m/s From 0,40 m/s to 0,80 m/s
FERMATE STOPS	MAX 07
MANOVRA OPERATION	Universale, Prenotato discesa, Prenotato completo Pushbutton control, Down collective, Full collective
PORTE DOORS	Telescopiche / Centrali Telescopic / Central
APERTURA PORTE OPENING DOORS	Da 750 mm a 1500 mm From 750 mm to 1500 mm
ALTEZZA PORTE HEIGHT DOORS	=> 2000
INGRESSI * ENTRANCES*	Singolo / Opposti / Adiacenti Single / Opposite / Adjacent entrances

* Possibilità di tre ingressi
Possibility of three entrances

Ascensore autoportante
Self-support lift

Tutti i carichi dell'impianto reagiscono sul fondo fossa
All the loads of the lift react on the pit